

# 松套管多芯光缆


## 光缆结构和选择

光缆组件可以采用不同的光纤和不同的结构制成

- 波长范围 190nm - 2300nm
- 单芯光缆和多芯光缆设计
- 温度范围 -40°C 至 350°C
- 可客户定制化设计

## 结构

- 可容纳 6 个纤芯
- 加强芯材料芳纶，聚酰胺纤维等
- 外护套 PVC 或阻燃无卤化合物 (LSZH)
- 颜色：灰色、橙色或根据客户要求
- 用于室内的耐用高强度光缆
- 可客户化设计

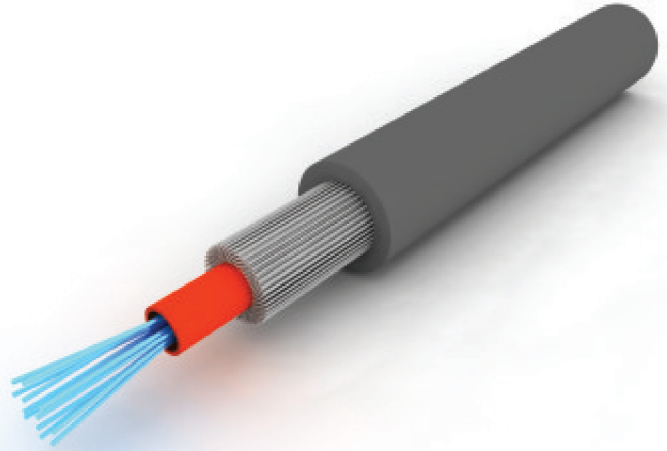

## 可选

- 耐高温的套管、护套或缓冲材料 (FEP)
- 光缆芯类型：根据客户要求
- 根据客户要求，提供个性化的护套标记和护套颜色
- 预装配长度
- 膏状填充型
- 加强芯结构

外护套直径	套管型号	最大张力	工作温度 °C
9	2	1000 N	-5 至 +50
13	6	1000 N	-5 至 +50